lunes, 14 de marzo de 2011
16:19

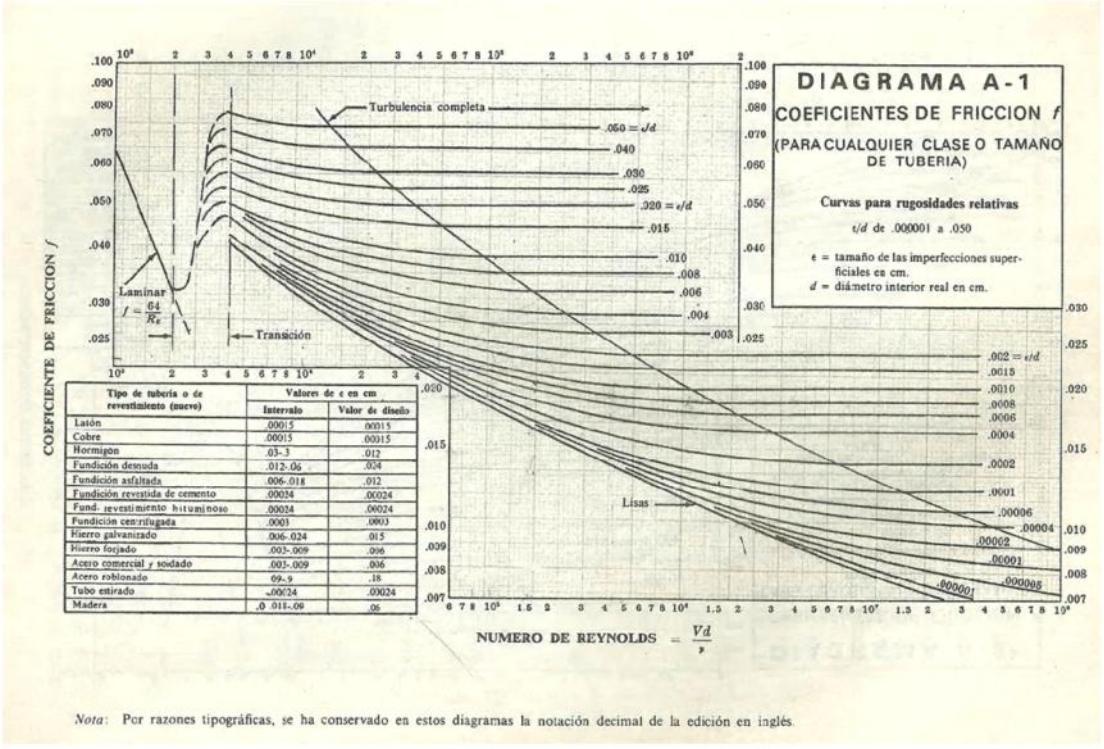

Tipo de tubería o de revestimiento (nuevo)	Valores de ε en cm	
	Intervalo	Valor de diseño
Latón	.00015	00015
Cobre	.00015	.00015
Hormigon	.03-.3	.012
Fundición desnuda	.012-.06	.024
Fundición asfaltada	.006-.018	.012
Fundición revestida de cemento	.00024	.00024
Fund. revestimiento bituminoso	.00024	.00024
Fundición centrifugada	.0003	.0003
Hierro galvanizado	.006-.024	.015
Hierro forjado	.003-.009	.006
Acero comercial y soldado	.003-.009	.006
Acero roblonado	09-.9	.18
Tubo estirado	.00024	.00024
Madera	.0 .018-.09	.06

Nota: Por razones tipográficas, se ha conservado en estos diagramas la notación decimal de la edición en inglés.